Panasonic
ideas for life

2012
ファクシミリ
UF-5500

ファクス送受信をスマートに。

使いやすくコンパクトなビジネスレーザーファクシミリ

Panafax UF-5500

ファクス
Eメール/インターネットFAX
ネットワークスキャナー
ネットワークプリンター
送信/受信サイズ (最大) A4/(最大) A4
普通紙

グリーン購入法適合商品
ENERGY STAR

いろいろな場所に置けるスマートなスタイル。

店舗やスモールオフィスなどに

ワンタッチで宛先指定、ファクス送信の信頼性を向上。

ワンタッチダイヤル＆プログラムダイヤル

使いやすい大型パネル

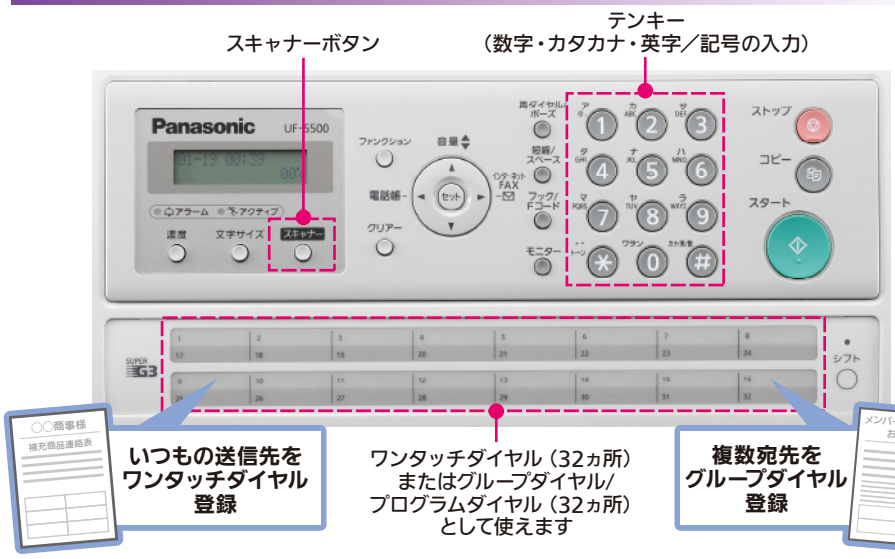

ワンタッチ楽々送信

FAX番号や短縮番号を覚えなくても、ワンタッチダイヤルに登録して、楽々送信できます。

番号間違いを防ぐ

あらかじめ登録された宛先に送信するため、FAX番号の押し間違いを防ぐことができます。

便利なタイマー送信

タイマー送信を活用して、不在時の送信や指定時間送信が行えます。例えば、タイマー送信を事前にプログラムダイヤルに登録しておけば便利です。

忙しいときにうれしい、高速読み取り＆クイックメモリー送信。

高速読み取り＆クイックメモリー送信

高速約3秒読み取り

読み取りが終われば、すぐに送信文書を持ってその場を離れられます。

クイックメモリー送信

1枚目の読み取りが終わった時点で送信開始します。複数枚の送信もスピーディに対応。

ADF最大30枚※

自動原稿送り装置（ADF）に30枚までセットし送信できます。高速読み取りで待ち時間も軽減。

※SADF機能を使えば、255枚まで送信可能。（SADF：ADFの上限30枚を超える原稿を送信時、枚数を分割してメモリーに読み込ませ、1回の通信で送信する機能）

オフィスのセクションユースに

これからのファクスはペーパーレス。

ファクスの送受信を ペーパーレスで ムダなく、効率的に。

ペーパーレス ファクス送受信 機能

ペーパーレス送信　ネットワークPCファクス機能

ペーパーレス受信　ペーパーレスFAX受信機能

ワーク効率アップ
ファクス送信のために、席を離れる必要がないため、ワーク効率もアップ。

ファクスの紛失防止にも
受信文書を指定のパソコンに送信。ペーパーレスと紛失防止に役立ちます。

消耗品の経費削減
受信文書をプリントしないため、消耗品の経費削減も可能です。

※発信者番号による受信振り分けは、ご利用の回線業者へナンバーディスプレイサービスの申し込みが必要です。モデムダイヤルイン機能をご利用の場合、ダイヤルイン番号による受信振り分けもご利用になれます。本機はナンバーディスプレイ機能を用いた宛先の表示機能はありません。

カラー原稿をデータ化、パソコンに保存ができる便利なファクス。

カラースキャナー 機能

紙文書をデータ化
カラー原稿の読み取りが可能。JPEG画像として、またPDFファイルとしてデータ化できます。モノクロ読み取りの場合、TIFFまたはPDFファイルが選択可能です。

多機能ファクシミリ
ファクス機能だけではなく、スキャナー（カラー）やプリンター（モノクロ）機能としても使えます。

ファクスの誤送信や情報漏えいを防ぎ、ペーパーレス送受信で経費削減を実現します。

ファクスの送信ミスや情報漏えいを防ぐ送受信

ファクス番号の押し間違いを防ぐ

直接ダイヤル再入力機能

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

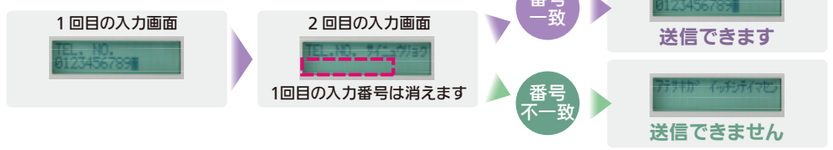

登録済みの宛先を選んで送信

直接ダイヤル制限機能※1

テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録済みのワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルからのみ送信が可能です。

送信前の再確認でミスを軽減

宛先確認送信

指定した相手に送信時、再確認しないと送信できない設定が可能です。送信前の再確認で、誤送信を防ぎます。

不要なファクスを受信しない

迷惑ファクス防止機能

受信したくないファクスや迷惑ファクスなど、相手の数字IDを登録※2しておくことで、その相手からの受信を拒否するように設定できます。

FASEC(ファセック)のガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

パスワードをつけて特定の相手と送受信

親展通信（メールボックス）機能※3※4

送信側がパスワード指定で送ると受信側のメールボックスに保存。届いた文書はパスワードを入力してプリントしますので、情報漏えいに配慮した通信が行えます。

メモリー受信（パスワード設定可能）

受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き忘れや紛失を防ぐことができます。

パスワード通信※5

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ通信を開始する設定が可能です。受信時にパスワードが一致しない相手からの受信を拒否することもできます。

※1 この機能は出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。
※2 数字IDは、30件まで登録できます。 ※3 この機能は相手先が限定されます。当社機UF-6020、UF-B300が対応。（UF-A800／A700シリーズは対応していません。） ※4 メールBOXは10個まで使用できます。 ※5 送信側、受信側ともにあらかじめお客様の設定が必要です。この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

IP ネットワークによるファクスのペーパーレス送受信

サーバーレス＆ペーパーレスの受信で経費削減

インターネット FAX（ダイレクト SMTP）&ファクス受信ソフト

メールサーバーを経由せずに指定のインターネットFAX（IPアドレス登録）へ直接送信するダイレクトSMTPにより、イントラネット内のインターネットFAXの送受信ができます。さらに「ファクス受信ソフト」を活用すれば指定のパソコンへ直接転送し、受信通知メッセージをポップアップで表示することができます。

LAN上のパソコンから、Quick Image Navigator（クイックイメージナビゲーター）の利用で、受信ファクスを参照できます。



パソコンからファクス送信

ネットワーク PC ファクス機能

PC-FAXソフト（ファクス送信ドライバー）を使用すればパソコンで作成した文書をプリントアウトせずにペーパーレスで相手のG3ファクスに送信できます。送信のたびに席を離れる必要がなく、ワーク効率もアップします。

通信費を大幅に削減、Eメール、インターネットFAX送信

●インターネットFAX機能（メールサーバーを経由）

遠隔地、海外へのファクス通信に、インターネットやイントラネットの利用により、通信コストの大幅な削減が図れます。

●Eメール送信機能

さらに原稿をパソコンにEメールとして送信できるため、受信者へダイレクトにデータを送ることが可能です。



受信文書を指定メールアドレスへ自動転送

ルーティング機能

ルーティング（メモリー転送）機能を利用すれば指定されたメールアドレスへ転送します。転送された受信内容はパソコン上で確認できますので、ペーパーレスですばやく処理できます。

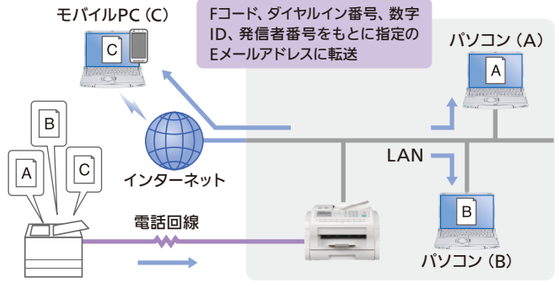

インターネットFAX通信の相互接続試験をクリア

W-NET FAX※とはTTC標準JT-T37に適合したインターネットファクシミリの呼称です。

※ 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）が制定。

UF-5500 ファクス／インターネットFAX機能一覧

［ファクス機能］

- A4送信・A4受信
- スーパーG3&スーパーDクイック制御
- クイックメモリー送信
- 同報送信（最大220ヵ所）
- タイマー送信（20通信）
- タイマー順次同報
- ポーリング通信機能
- ワンタッチダイヤル（32個）
- 短縮ダイヤル（168ヵ所）
- ファクス／電話自動切替
- セレクト受信／パスワード通信
- 64階調ハーフトーン
- スーパーファインモード
- SADF（原稿継ぎ足し送信機能）
- 直接ダイヤル再入力機能
- 直接ダイヤル制限機能
- 宛先確認送信
- 迷惑ファクス防止機能
- メモリー（8 MB）
- メモリー転送（最大199宛先）
- メモリー受信（パスワード設定可能）
- メモリー代行受信
- メモリーバックアップ（フラッシュメモリー）
- アクセスコード
- VoIPダイヤル機能

［インターネットFAX機能］

- インターネットFAX（ダイレクトSMTP）送受信
- Eメール送受信※1
- ルーティング機能（Fコード、発信者番号※2、数字ID（各最大200ヵ所）、モデムダイヤルイン番号※3（最大50ヵ所））
- DNS（ドメイン名システム）参照機能
- LAN中継同報
- G3・Eメール混在同報
- フルモードインターネットFAX通信（受信確認、能力交換）
- POPサーバー認証の暗号化（APOP）

〈ファクス機能〉

電送時間	約3秒（スーパーG3通信時）※4
読み取りスピード	約3秒（A4／ふつうモード）
走査線密度	主走査：8 dot/㎜ 副走査： 15.4本/㎜、7.7本/㎜、3.85本/㎜
データ圧縮方式	MMR、MR、MH
伝送速度	33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／12,000／9,600／7,200／4,800／2,400 bps 自動切替（フォールバック機能）
適合回線	電話回線
通信可能機種	G3規格機（スーパーG3機、G3機）

〈インターネットFAX機能〉

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、MIME
メールフォーマット（添付ファイル形式）	MIME Base 64 Content-type：Image／TIFF Multipart／mixed（text／plain、Image／TIFF）
データフォーマット	RFC3949、TIFF-FXミニマルセット Profile：TIFF-F、符号化方式：MH/MMR、 原稿サイズ：A4 解像度：8 dot×3.85本／㎜、8 dot×7.7本／㎜、 8 dot×15.4本／㎜
インターネット送達確認	自社モード、MDN
適合回線	イーサネットLAN（10 Base-T／100 Base-TX）
通信可能機種	TTC標準JT-T37適合インターネットファクス
送信サーバー認証	SMTP AUTH、POP before SMTP

●LANへの接続ケーブルは付属しておりませんので別途ご準備ください。
●一部のメール環境によっては使用できない場合がありますのであらかじめメールシステム環境をご確認ください。送信する相手のメールシステムがMIMEに対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。

〈コピー／プリンター機能〉

プリント速度	24枚／分（A4、300 dpi×300 dpi記録時）
プリンター解像度	600 dpi
対応パソコン※5	IBM® PC／AT® 互換コンピューター（Pentium® 4 1.6 GHz相当以上を推奨）
対応OS※6	Windows® 2000／Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows Server® 2003／2008
接続インターフェース	LAN、USB

〈ネットワークスキャナー機能〉

読み取りスピード	約5秒（A4、白黒2値、300 dpi、TIFF）
出力画像	白黒2値、グレースケール、フルカラー
解像度（最大）	600 dpi相当
データ形式	TIFF、JPEG、PDF（イメージ）※7

●原稿枚数が多い場合やイメージデータ容量が多い場合には送受信できない場合があります。
●受信できるファイルフォーマットはTIFF-FXのミニマルセットに限ります。TIFF-FXファイル作成には当社ホームページより供給のTIFFコンバータをご使用ください。

※1 Eメール受信はインターネットFAXと一部のテキスト本文のみ受信印字できます。 ※2 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。 ※3 モデムダイヤルインサービスの契約が必要です。 ※4 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot ×3.85本/mm）で、スーパーG3モード（28.800 bps以上）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で、通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 ※5 パソコンおよびアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。 ※6 詳細はWebページ（http://panasonic.biz/doc/fax/download/）をご覧ください。Windows® 2000／Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows Server®2003／2008でプリンタードライバーをご使用になる場合、本プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行する事が可能です。また当社ではPDMS、プリンタードライバーについてWindows®2000／Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows Server®2003／2008における動作検証を実施しておりますが、すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。 ※7 UF-5500のスキャナー機能で作成されるPDFデータは、文字フォント情報をもたないイメージデータです。PDF形式のデータファイルの閲覧には、Adobe®Reader®が必要です。

Panafax UF-5500 標準仕様

〈基本仕様〉

送信原稿サイズ	A4～A5／最大：幅216 mm×長さ600 mm／ 最小：幅148 mm×長さ128 mm／有効読み取り幅：最大208 mm
用紙サイズ	A4／レター（カット紙：250枚×1カセット）
読取方式	密着イメージセンサーによる平面走査
読取速度	約3秒（A4／ふつうモード）
自動原稿送り装置（ADF）	30枚
記録方式	電子写真記録方式
記録速度	約24枚／分
電源	AC100 V 50/60 Hz
電源消費電力	待機時：（節電モード）：約5.5 Wh　最大動作時：約950 Wh 受信時：約500 Wh
メモリー	8 MB（約480枚相当）
外形寸法／質量	高さ297 mm×幅420 mm×奥行457 mm／約11.5 kg
本体梱包サイズ／梱包質量	高さ478 mm×幅566 mm×奥行540 mm／約14 kg

■外形寸法（単位：mm）

平面図

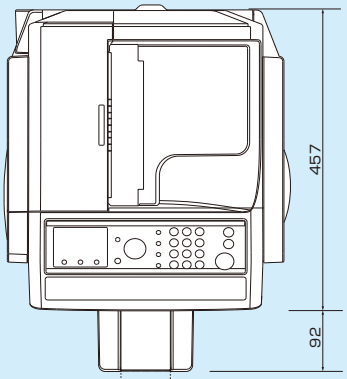

正面図



質量：約11.5 kg

〈品番〉UF-5500

W-NET FAX インターネットFAX通信の相互接続試験をクリア

W-NET FAX※とはTTC標準JT-T37に適合したインターネットファクシミリの呼称です。
以下の相互接続試験（HATS推進会議実施）で、相互接続性が実証された製品に使用します。

●確認した項目
- A4判200×200 dpi／200×100 dpi　各1ページの送受信
- A4判200×200 dpi　2ページの送受信
- 受信能力以外の画像を受信したときのエラー通知発行

●製品の形態　・LAN接続型／ダイヤルアップ型

●基本仕様

＜通信プロトコル＞　送信：SMTP　受信：SMTP、POP3

＜メール フォーマット＞　フォーマット：MIME Base64　Content-Type：image／tiff、Multipart／mixed [text／plain、image／tiff]（添付ファイル形式）

＜データフォーマット＞　Profile：TIFF-S　符号化方式：MH　原稿サイズ：A4
解像度（dpi）：200×100／200×200、204×98／204×196

※ 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）が制定。

●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製品を日本国外へ輸出する（技術の提供を含む）場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など） ・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
その他の付記事項	・Windows、Windows Server、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。 ・Adobe®、Adobe®Reader®は米国アドビシステムズ社の米国および、その他の国における登録商標、商標です。 ・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標または商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　**http://panasonic.biz/doc/fax/**

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ　省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
イメージングビジネスユニット

〒812-8531
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2012年2月現在のものです。

UF-JJCT76CC1

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

Panasonic
ideas for life

Panafax UF-5500

本体・消耗品のご案内 〈税込〉

本　体

UF-5500

品　番	本体希望小売価格	標準取付調整費※
UF-5500	244,650円	21,000円

本体希望小売価格にはトナーおよびドラムカートリッジは含まれておりません。

※本体取付調整費の中には、パネル上のワンタッチ等32個分の登録を含みます。それ以上の短縮ダイヤル登録は、10ヵ所毎に別途2,100円、メールアドレスの登録は10ヵ所毎に別途3,150円となります。
※取付作業には、UF-5500の各種自局情報設定を含みます。

消耗品

トナーカートリッジ

ドラムカートリッジ

	品　番	希望小売価格	プリント枚数
トナーカートリッジ	DE-3391	5,145円	約2,000枚※1
ドラムカートリッジ	DE-3390	8,820円	約6,000枚※2

※1 ISO/IEC 19752 で規定されたページを連続印刷したときの枚数です。トナー消費量は環境、文字の濃さ / 太さおよびサイズに応じて変化します。
※2 1回あたり3枚連続で印刷した場合の目安枚数です。ご使用環境や1回あたりの印刷枚数などにより異なります。

インターネットFAX関連設定費用

品　名	標準セットアップ費
FAXゲートウェイセットアップ費用	23,100円※
SMTP/POP3設定変更費用	11,550円

※ 本体と同時セットアップの場合11,550円。5ドメインまでの本体へのセットアップ及び動作確認を含みます。

■ **PC端末へのインストール** ― PC端末へのプリンタードライバー、ファクス受信ソフトなどのインストールはお客様にてお願いいたします。
■ **設 置 環 境 の 準 備** ― 取り付け前にお客様にてPC環境および各種情報（IPアドレス、サブネットマスク、メールアドレスなど）のご準備を頂きます。

保　守　契　約

■通常Dayサービス※1

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金	
月～金曜日（祝日・年末年始除く）※2 9:00～17:30	部品代別※3	23,100円
	部品代含む※3	28,140円

■スポット保守サービス

お客様のご要請に応じて、その都度有料で機器の修理・点検・調整をいたします。詳しくは、担当セールスにお問い合わせください。

※1 通常Dayサービス契約外の時間帯による保守契約料につきましては、別途担当セールスにお問い合わせください。パナソニックCCソリューションズ（株）が対応します。
※2 年末年始の休日は12月29日～1月3日
※3 部品代とは保守用性能部品および補修用部品のことです。

- 設置後1年間は無償保証対応いたします。2年目以降は前年の月間平均プリント枚数に応じた保守契約となります。
- 契約期間は機器新品設置日より5年を限度とし、5年経過後、引き続き契約をご希望の場合は、料金を10%アップの上、2年間の延長が可能となります。（スポット保守サービス除く）
- ご請求単位は1年間で、年一括前払いです。（スポット保守サービス除く）
- 上記料金は標準価格であり、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお問い合わせください。
- 上記料金には消耗品は含まれておりません。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは
パナソニック
システムお客様ご相談センター
0120-878-410（パナハ ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）
ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/
パナソニック システムネットワークス株式会社　イメージングビジネスユニット　〒812-8531　福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの記載内容は2012年2月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

UF-JJCR70CC1